





Lichtverteilungsdiagramm 60°

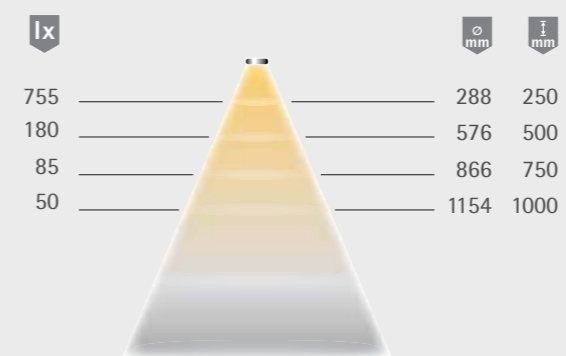

Lichtbox

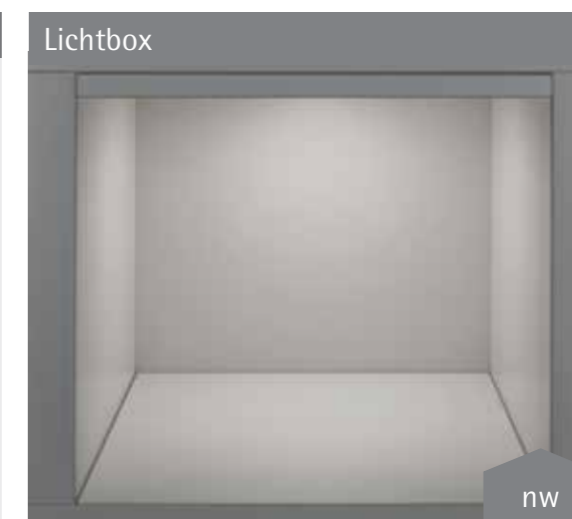

## EcoPower Flood

### Produktvorteile

- ▶ Einbauspot Preiseinstieg
- ▶ Kompakte Leuchte

### Anwendung

- ▶ Regale
- ▶ Vitrinen

### Produkteigenschaft

- ▶ Für 58 mm Einbaudurchmesser
- ▶ Breitstrahlend ohne Schattenbildung

### EcoPower Flood

	WarmWeiß	NeutralWeiß
Aluminium-Optik	32 341 16	32 341 06
Edelstahl-Optik	32 341 19	32 341 09

### Zubehör\*

Anbaugehäuse Aluminium-Optik	36 240 06
Anbaugehäuse Edelstahl-Optik	36 240 09
LED-Vorschaltgerät 20 W mit Euroflachstecker	31 016 01
M1 Verlängerungsleitung 1800 mm	36 768 01
M1 3-fach Verteiler 180 mm	36 852 01
M1 6-fach Verteiler 2000 mm	36 125 01

\* Weiteres Zubehör im Kapitel Schalttechnik

### Technische Details



- Leuchtentyp: LED-Einbauleuchte
- Beleuchtungsart: Funktions-/ Akzentbeleuchtung
- Oberfläche: Aluminium-Optik/ Edelstahl-Optik
- Betriebsspannung: 12 Volt DC
- Lichtfarbe: WarmWeiß/ NeutralWeiß
- Farbwiedergabe: RA > 80
- Lichtstrom: 150 lm
- Effizienz Leuchte: 88 lm/W
- Effizienz Lichtquelle: 106 lm/W
- Lebensdauer: 40.000 h (L70)
- Leistungsaufnahme: 1,7 W
- Dimmbar: Ja/PWM/Smart.home
- Ausstrahlungswinkel: 90°
- Halbwertswinkel: 60°
- Kennzeichen: CE, RoHS, Energy Star
- Schutzart: IP 44
- Einbaudurchmesser: 58 - 61 mm
- Zuleitung: 2000 mm
- Steckverbindung: LED-Mini-Steckverbindung M1
- Anschluss an: LED-Vorschaltgerät

### Montagezeichnung

