




Lichtverteilungsdiagramm 60°

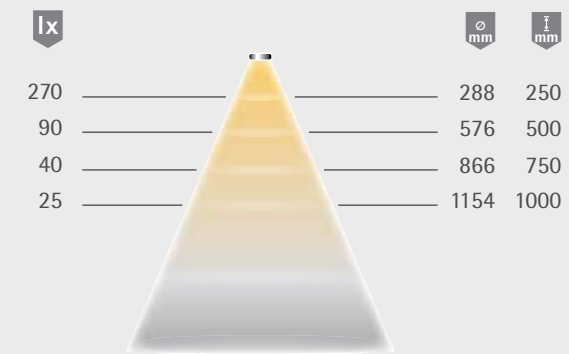

## SideSpot

### Produktvorteile

- ▶ Akzentuierung durch Licht von unten/seitlich
- ▶ Kann blendfrei verwendet werden

### Produkteigenschaft

- ▶ Schräger Lichtaustritt
- ▶ Einbauleuchte für 35 mm Einbaudurchmesser

### Anwendung

- ▶ Regale
- ▶ Vitrinen
- ▶ Korpuseiten und Böden

### Bestellhinweis

- ▶ Bei direktem Anschluss einer MultiWhite Leuchte an ein EVG ist die Lichtfarbe XtraWarmWeiß (2700K)

### SideSpot

	MultiWhite*	XtraWarmWeiß	KaltWeiß
Schwarz	32 171 35	32 171 45	32 171 25

### Zubehör\*\*

S-Mitter Basic MultiWhite Smart Set	31 123 01
LED-Vorschaltgerät 20 W mit Euroflachstecker	31 016 01
M1 Verlängerungsleitung 1800 mm	36 768 01
M1 3-fach Verteiler 180 mm	36 852 01
M1 6-fach Verteiler 2000 mm	36 125 01

\* MultiWhite Zubehör erforderlich  
 \*\* Weiteres Zubehör im Kapitel Schalttechnik

### Technische Details



12V

Leuchtentyp:	LED-Einbauleuchte
Beleuchtungsart:	Funktions-/ Akzentbeleuchtung
Oberfläche:	Schwarz
Betriebsspannung:	12 Volt DC
Lichtfarbe:	MultiWhite/ XtraWarmWeiß/ KaltWeiß
Farbwiedergabe:	RA >80
Lichtstrom:	50 lm
Effizienz Leuchte:	30 lm/W
Effizienz Lichtquelle:	45 lm/W
Lebensdauer:	40.000 h (L70)
Leistungsaufnahme:	1,4 W
Dimmbar:	Ja/PWM/Smart.home
Ausstrahlungswinkel:	90°
Halbwertswinkel:	60°
Kenzeichen:	CE
Schutzart:	IP 20
Einbaudurchmesser:	35 mm
Zuleitung:	1800 mm
Steckverbindung:	LED-Mini-Steckverbindung M1
Anschluss an:	LED-Vorschaltgerät

### Montagezeichnung

