



Produktvorteil

- Sicherheitsabschaltung für elektronische Geräte im Möbel
- Überwachung von E-Geräten wie Herde, Backöfen oder Mikrowellen, welche im Möbel verbaut und in Betrieb sind

Produkteigenschaft

- Betrieb über Schuko stecker (1x 16 A) oder über 3 Phasen Anschluss (3 x 16 A)
- Überwachung jeder einzelnen Phase

Anwendung

- Küchenmöbel

Bestellhinweis

- Türsensoren sind separat zu bestellen
- Zur Auswahl des passenden Sensorschalters wenden Sie sich bitte an Ihren Aussendienstmitarbeiter oder den Verkauf und Service


Technik in Kürze

Oberfläche:	grau
Schaltspannung:	400 Volt AC
Max. Schaltleistung:	3680 VA pro Phase 6000 VA alle Phasen
Schaltswelle:	100-120 VA
Schutzart:	IP 20
Kennzeichen:	CE
Hinweis:	Artikel muss fachgerecht installiert werden



SafetyBox 400 V

Artikel	Bestell-Nr.	VE
Ausführung 400 V für 3 Phasen (3 x 16 A)	30 070 01	1 St.
1 Taster zum Einbohren (Tür wird geschlossen, angeschlossene Verbraucher werden abgeschaltet)	36 990 01	1 St.
2 Taster zum Anschrauben (Tür wird geschlossen, angeschlossene Verbraucher werden abgeschaltet)	36 980 02	1 St.
3 Taster zum Anschrauben (Tür wird geöffnet und bis zum Endanschlag geschoben, angeschlossene Verbraucher können verwendet werden)	36 979 01	1 St.
Magnetschalter zum Anschrauben (ohne Abb.) (Tür wird geöffnet und bis zum Endanschlag geschoben, angeschlossene Verbraucher können verwendet werden)	36 231 01	1 St.



Maßzeichnung / Montage

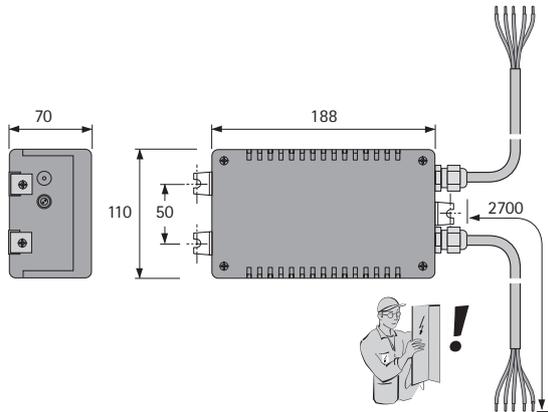

1

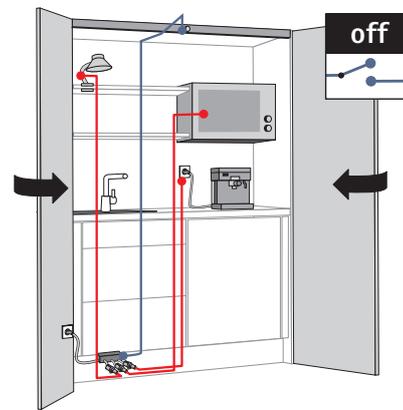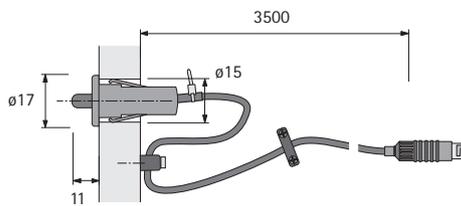

2

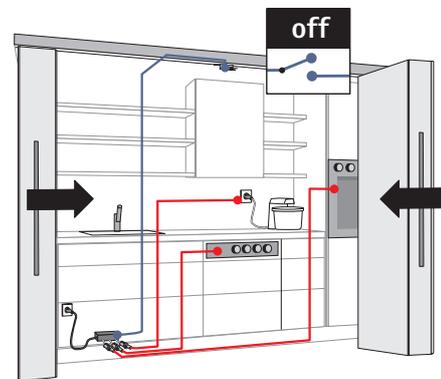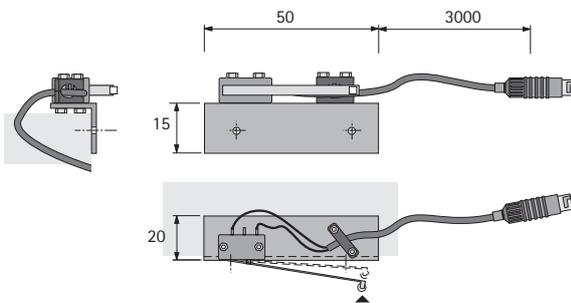

3

