



InnoLine Plus

Produktvorteile

- ▶ Schubkastenbeleuchtung
- ▶ Keine Dunkelzonen
- ▶ Integrierter Infrarot-Sensorschalter

Produkteigenschaft

- ▶ Nachträglich ins Möbel integrierbar

Anwendung

- ▶ Schubkästen und Auszüge

Bestellhinweis

- ▶ Bei Bestellung Artikelnummer und Korpusinnenmaß in mm angeben
- ▶ Kabelkanal bei Bedarf separat bestellen

InnoLine Plus*

	NeutralWeiß
200-300 mm (max. 1,4 W)	55 168 01
301-400 mm (max. 1,8 W)	55 168 02
401-500 mm (max. 2,3 W)	55 168 03
501-600 mm (max. 2,8 W)	55 168 04
601-700 mm (max. 3,2 W)	55 168 05
701-800 mm (max. 3,8 W)	55 168 06
801-900 mm (max. 4,2 W)	55 168 07
901-1000 mm (max. 4,7 W)	55 168 08
1001-1100 mm (max. 5,2 W)	55 168 09
1101-1200 mm (max. 5,7 W)	55 168 10

Zubehör**

Kabelkanal selbstklebend 1000 mm, weiß	36 238 01
LED-Vorschaltgerät 20 W mit Euroflachstecker	31 016 01
M1 Verlängerungsleitung 1800 mm	36 768 01
M1 3-fach Verteiler 180 mm	36 852 01
M1 6-fach Verteiler 2000 mm	36 125 01


* Fixlängen auf Maß konfektionierbar ab Stückzahl 1
 ** Weiteres Zubehör im Kapitel Schalttechnik/EVG und Leitungen

Technische Details



- | | |
|------------------------|--|
| Leuchtentyp: | LED-Anbauleuchte |
| Beleuchtungsart: | Funktionsbeleuchtung |
| Oberfläche: | Aluminium |
| Betriebsspannung: | 12 Volt DC |
| Lichtfarbe: | NeutralWeiß |
| Farbwiedergabe: | RA >80 |
| Lichtstrom: | 158 lm/m |
| Effizienz Leuchte: | 34 lm/W |
| Effizienz Lichtquelle: | 70 lm/W |
| Sensorreichweite: | 3-50mm |
| Lebensdauer: | 30.000 h (L70) |
| Leistungsaufnahme: | siehe Bestelltabelle |
| Dimmbar: | Nein |
| Ausstrahlungswinkel: | 90° |
| Halbwertswinkel: | 50° |
| Kennzeichen: | CE ENEC |
| Schutzart: | IP 20 |
| Zuleitung: | 2400 mm |
| Steckverbindung: | LED-Mini-Steckverbindung M1 LED-Vorschaltgerät |
| Anschluss an: | |

Lichtverteilungsdiagramm 50°

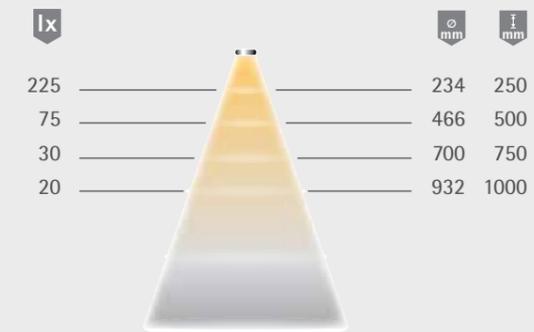

Montagezeichnung

Individuell kürzbar

Leuchte kann auf Maß gefertigt werden

