



KitchenLine

Produktvorteile

- ▶ Lichtstarke LED-Einbauleuchte
- ▶ Gleichmäßige Ausleuchtung ohne Dunkelzonen
- ▶ Individuell kürzbar

Produkteigenschaft

- ▶ Ohne sichtbare LED-Punkte
- ▶ Bei direktem Anschluss an ein EVG ist die Lichtfarbe XtraWarmWeiß (2700K)

Anwendung

- ▶ Nischen
- ▶ Regale
- ▶ Oberböden

Bestellhinweis

- ▶ Andere Varianten auf Anfrage
- ▶ Beim Kürzen der Leuchte wird eventuell eine zusätzliche Endkappe benötigt

KitchenLine

	Schwarz	EDS
267 mm (4,3 W)	32 253 31	32 243 31
317 mm (5,0 W)	32 253 32	32 243 32
367 mm (6,1 W)	32 253 33	32 243 33
417 mm (6,8 W)	32 253 34	32 243 34
467 mm (7,9 W)	32 253 35	32 243 35
517 mm (8,6 W)	32 253 41	32 243 41
567 mm (9,7 W)	32 253 36	32 243 36
767 mm (13,3 W)	32 253 37	32 243 37
867 mm (15,1 W)	32 253 38	32 243 38
967 mm (16,9 W)	32 253 39	32 243 39
1167 mm (20,5 W)	32 253 40	32 243 40

Zubehör*

S-Mitter Basic MultiWhite Smart Set**	31 123 01
LED-Vorschaltgerät 20 W mit Euroflachstecker	31 016 01
M1 Verlängerungsleitung 1800 mm	36 768 01
M1 3-fach Verteiler 180 mm	36 852 01
M1 6-fach Verteiler 2000 mm	36 125 01
Endkappe, Schwarz	25 749 15
Endkappe, Edelstahloptik (EDS)	25 749 11

* Weiteres Zubehör im Kapitel Schalttechnik
 ** MultiWhite Zubehör erforderlich


Technische Details



Leuchtentyp: LED-Einbauleuchte
 Beleuchtungsart: Funktionsbeleuchtung
 Oberfläche: Edelstahl-Optik/Schwarz
 Betriebsspannung: 12 Volt DC
 Lichtfarbe: MultiWhite
 Farbwiedergabe: Ra >90; R9 >60
 Lichtstrom: 720 lm/m
 Effizienz Leuchte: 40 lm/W
 Effizienz Lichtquelle: 100 lm/W
 Lebensdauer: 40.000 h (L70)
 Leistungsaufnahme: siehe Bestelltabelle
 Dimmbar: Ja/PWM/Smart.home
 Ausstrahlungswinkel: 90°
 Halbwertswinkel: 60°
 Kennzeichen: CE, RoHS, Energy Star
 Schutzart: IP 20
 Zuleitung: 1800 mm
 Steckverbindung: LED-Mini
 Anschluss an: Steckverbindung M1 LED-Vorschaltgerät MultiWhite Steuergerät

Lichtverteilungsdiagramm 60°

Typ EDS – andere Kombinationen können abweichen

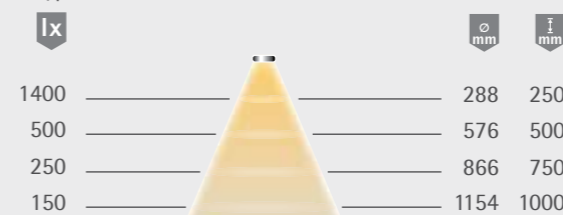

Lichtbox



Montagezeichnung

Individuell kürzbar

