

Versa SuperPlus Mini

Produktvorteile

- ▶ Gleichmäßige, homogene Leuchtfläche
- ▶ Seitliche Biegerichtung (siehe Zeichnung)
- ▶ Flächenbündiges Einlassen möglich
- ▶ Individuell kürzbar

Anwendung

- ▶ Runde Theken
- ▶ Dekorflächen mit sichtbaren Rundungen
- ▶ Besonders schmale Schrankinnenbeleuchtung

Produkteigenschaft

- ▶ Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen
- ▶ Feuchtraumgeeignet (IP 44)
- ▶ Beidseitige Zuleitung (ein Schnitt, zwei Leuchten), siehe Zeichnung

Versa Super Plus Mini

	WarmWeiß	NeutralWeiß
1200 mm (max. 7,2 W)	55 864 12	55 864 02
5000 mm (max. 30 W)	55 864 13	55 864 03

Zubehör*

LED-Vorschaltgerät mit Euroflachstecker (15 W)	30 996 17
LED-Vorschaltgerät mit Euroflachstecker (30 W)	31 002 07
M1 Verlängerungsleitung 1800 mm	36 768 01
M1 3-fach Verteiler 180 mm	36 852 01


Technische Details



Leuchtentyp: LED-Anbau-/Einbauleuchte
 Beleuchtungsart: Akzentbeleuchtung
 Betriebsspannung: 12 Volt DC
 Lichtfarben: WarmWeiß/NeutralWeiß
 Farbwiedergabe: RA >80
 Lichtstrom: 150 lm/m
 Effizienz Leuchte: 25 lm/W
 Effizienz Lichtquelle: 115 lm/W
 Lebensdauer: 40.000 h (L70)
 Leistungsaufnahme: 6 W/m
 Max. Gesamtlänge am Stück: 5 m
 Dimmbar: Ja/PWM/Smart.home
 Ausstrahlungswinkel: 120°
 Halbwertswinkel: 70°
 Kennzeichen: CE, RoHS, Energy Star, Blue Angel
 Schutzart: IP 44 (Nur im vergossenen Bereich)
 Zuleitung: 2 x 1800 mm
 Steckverbindung: LED-Mini-Steckverbindung M1
 Anschluss an: LED-Vorschaltgerät

Montagezeichnung

Individuell kürzbar

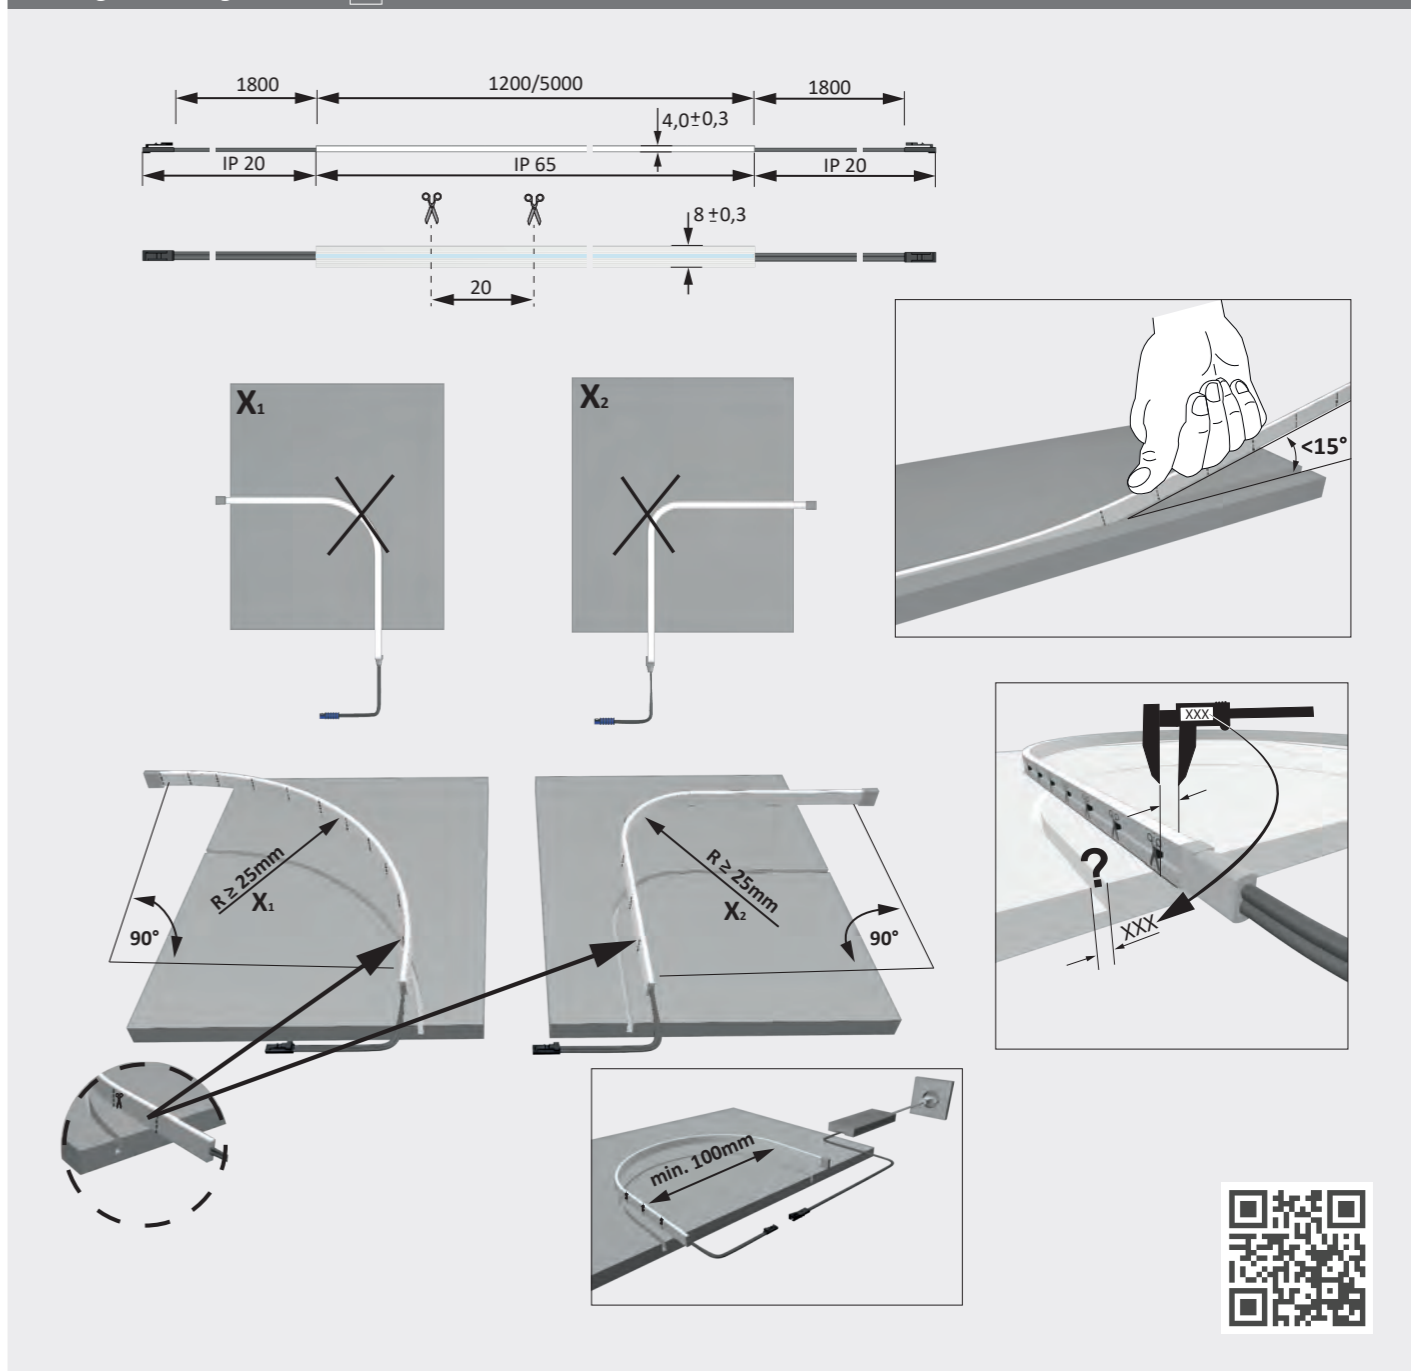

* Weiteres Zubehör im Kapitel Schalttechnik